Параметры

Опора прямая фланцевая ОПкф 100 несиловая

Вид опоры освещения

Опора прямая фланцевая ОПкф 100 несиловая

Высота опоры освещения

Опора ОПкф 100/250/2500	высота 2,5 м	вес 35 кг
Опора ОПкф 100/250/3000	высота 3,0 м	вес 41 кг
Опора ОПкф 100/250/3500	высота 3,5 м	вес 47 кг
Опора ОПкф 100/250/4000	высота 4,0 м	вес 53 кг

Варианты монтажа кронштейна - светильника

Для монтажа кронштейна	Вариант - К2
Для монтажа светильника	Вариант - С57

Варианты покрытия опоры

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк

Варианты фундамента (закладной) 100/250

ФБк 100/250/700	подземная часть 0,7 м	вес 14,2 кг
ФБк 100/250/1000	подземная часть 1,0 м	вес 17,8 кг
ФБк 100/250/1300	подземная часть 1,3 м	вес 21,5 кг

Варианты кронштейнов для опоры ОПкф 100

КО 1к	100/150/120/48-15º	К2	вес 3,2 кг
КО 1к	300/300/120/48-15º	К2	вес 4,3 кг
КО 1к	500/500/120/48-15º	К2	вес 5,4 кг
КО 1к	100/150/120/48-90º	К2	вес 3,3 кг
КО 1к	300/300/120/48-90º	К2	вес 4,5 кг
КО 1к	500/500/120/48-90º	К2	вес 5,8 кг

Описание

Опора прямая фланцевая ОПкф 100 предназначена для освещения различных территорий, парковых зон, пешеходных зон и автостоянок. На данный вид опор устанавливаются кронштейны КО1к (120/48) для консольных и торшерных светильников.

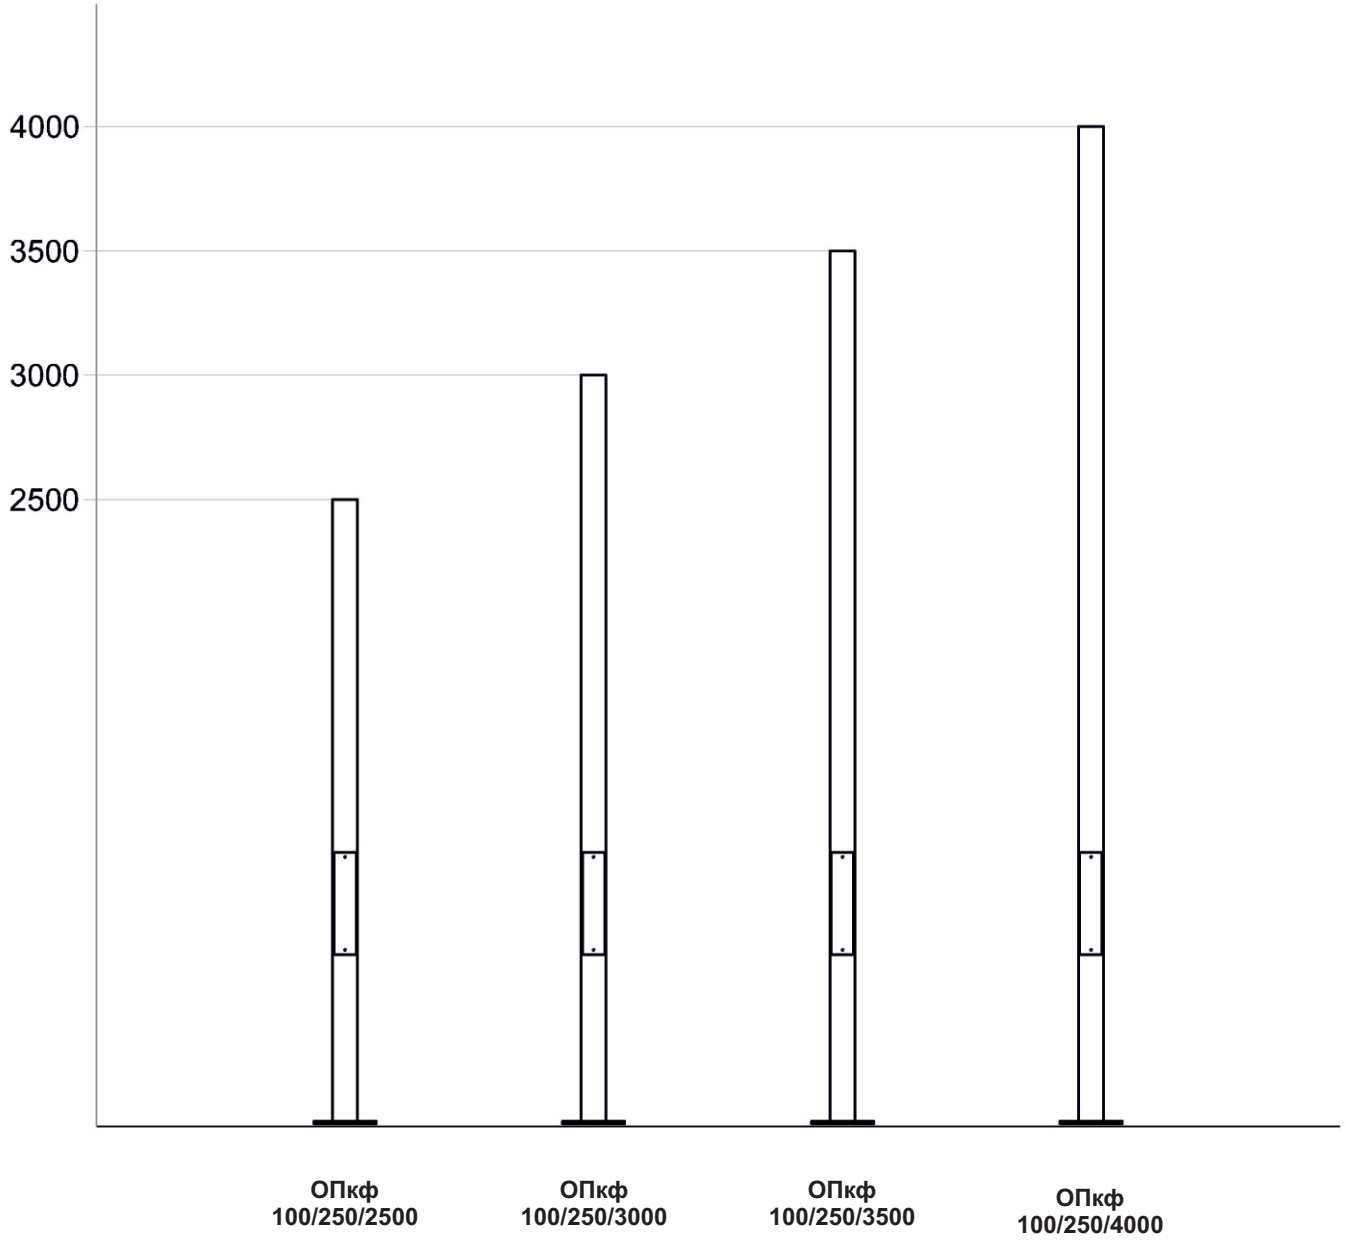

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПкф 100 несиловая

Монтажные элементы опоры ОПкф 100

Фланец металлический монтажный

Размер 250x250x10 мм
Монтажные отверстия 4 шт. диаметр 20 мм

Монтажный фланец опоры ОПкф 100 предназначен для монтажа опоры освещения к ответной части фундаментного блока (закладной ФБк 100/250) предварительно забетонированной в фундаментной конструкции.

Инспекционный лючок

Инспекционный лючок 350x70 мм
Крышка лючка 410x90 мм
Крепежные отверстия 2 шт. М8

Испекционный лючок предназначен для коммутации входящих и исходящих питающих кабелей внутри опоры освещения посредством установки вводного щитка или распределительной коробки.

Варианты монтажа кронштейна - светильника

Для монтажа кронштейна Вариант - К2
Для монтажа светильника Вариант - С57

На данный вид опор устанавливаются кронштейны КО1к (120/48) для консольных и торшерных светильников.

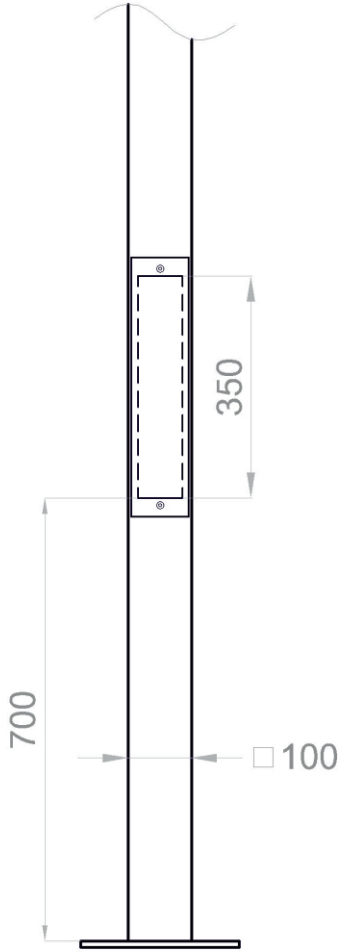



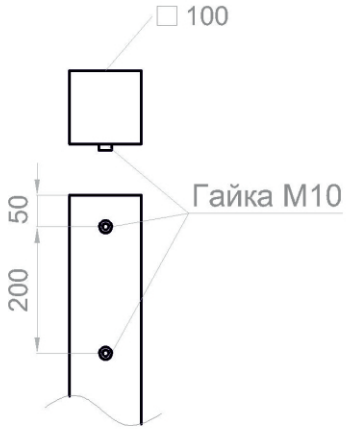

Вариант - К2
для монтажа кронштейна

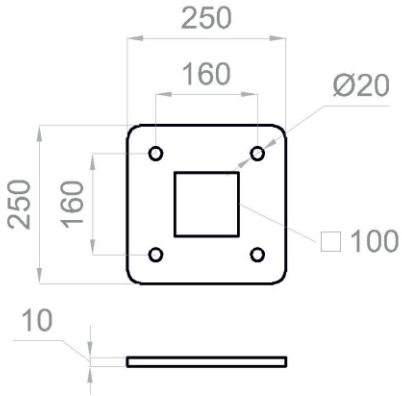



Вариант - С57
для монтажа светильника

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПкф 100 несиловая

Фундаментный блок (закладная) 100/250

ФБк 100/250/700	подземная часть 0,7 м	вес 14,2 кг
ФБк 100/250/1000	подземная часть 1,0 м	вес 17,8 кг
ФБк 100/250/1300	подземная часть 1,3 м	вес 21,5 кг

Фланец металлический монтажный ФБк 100/250

Размер фланца 250x250x10 мм
Крепежные отверстия 4 шт. диаметр 20 мм

Предназначен для установки опоры освещения.

Варианты покрытия закладной

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL

Описание

Фундаментный блок ФБк 100/250 (закладная) предназначен для установки опоры освещения ОПкф 100.

Блок бетонируется с входящими и исходящими кабелями для последующей установки опоры освещения.

Фланец 100/250



ФБк 100/250/700

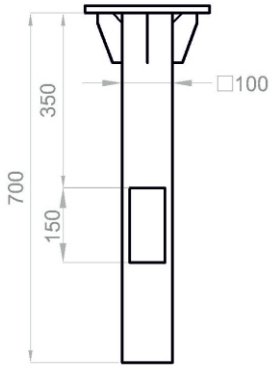

ФБк 100/250/1000

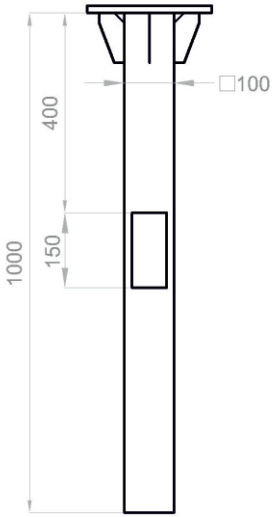

ФБк 100/250/1300

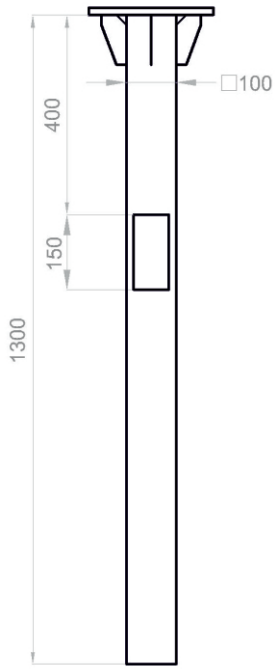

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПкф 100 несиловая

Кронштейны КО 1к (120/48)

Варианты кронштейнов для опоры ОПкф 100

КО 1к	100/150/120/48-15º	К2	вес 3,2 кг
КО 1к	300/300/120/48-15º	К2	вес 4,3 кг
КО 1к	500/500/120/48-15º	К2	вес 5,4 кг
КО 1к	100/150/120/48-90º	К2	вес 3,3 кг
КО 1к	300/300/120/48-90º	К2	вес 4,5 кг
КО 1к	500/500/120/48-90º	К2	вес 5,8 кг

Варианты покрытия кронштейна

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк

Посадочный диаметр для светильника

Диаметр 48 мм

Описание

Кронштейн КО 1к (120/48) предназначен для установки на опоры освещения ОПкф 100.

КО 1к 100/150/120/48-15°



КО 1к 300/300/120/48-15°



КО 1к 500/500/120/48-15°

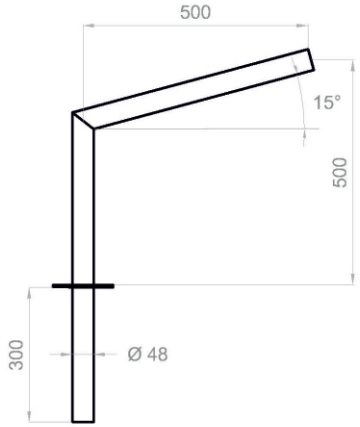

КО 1к 100/150/120/48-90°



КО 1к 300/300/120/48-90°


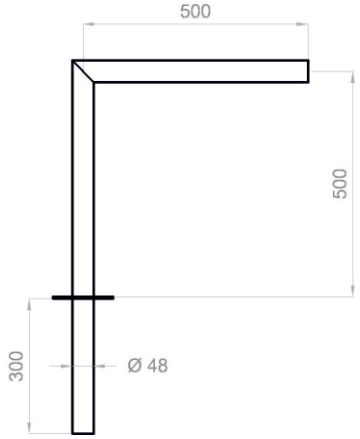
КО 1к 500/500/120/48-90°