



Параметры

Опора прямая фланцевая ОПф 57 несилловая

Вид опоры освещения

Опора прямая фланцевая ОПф 57 несилловая

Высота опоры освещения

Опора ОПф 57/150/500	высота 0,5 м	вес 2,9 кг
Опора ОПф 57/150/900	высота 0,9 м	вес 4,5 кг
Опора ОПф 57/150/1200	высота 1,2 м	вес 5,7 кг
Опора ОПф 57/150/1500	высота 1,5 м	вес 6,8 кг

Посадочный диаметр для светильника

Диаметр 57 мм

Варианты покрытия опоры

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL

Фланец металлический монтажный



Размер 150x5 мм
Монтажные отверстия 4 шт. диаметр 14 мм

Варианты закладной фундамента

ЗФ 74/10/8/400 подземная часть 0,38 м вес 0,7 кг

Описание

Опора прямая фланцевая ОПф 57 предназначена для освещения различных территорий, парковых зон, пешеходных зон. На данный вид опор устанавливаются торшерные светильники различных параметров.

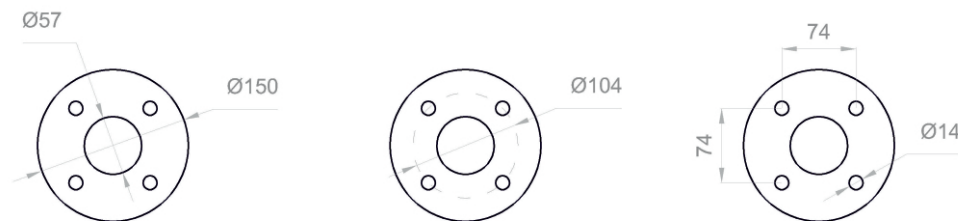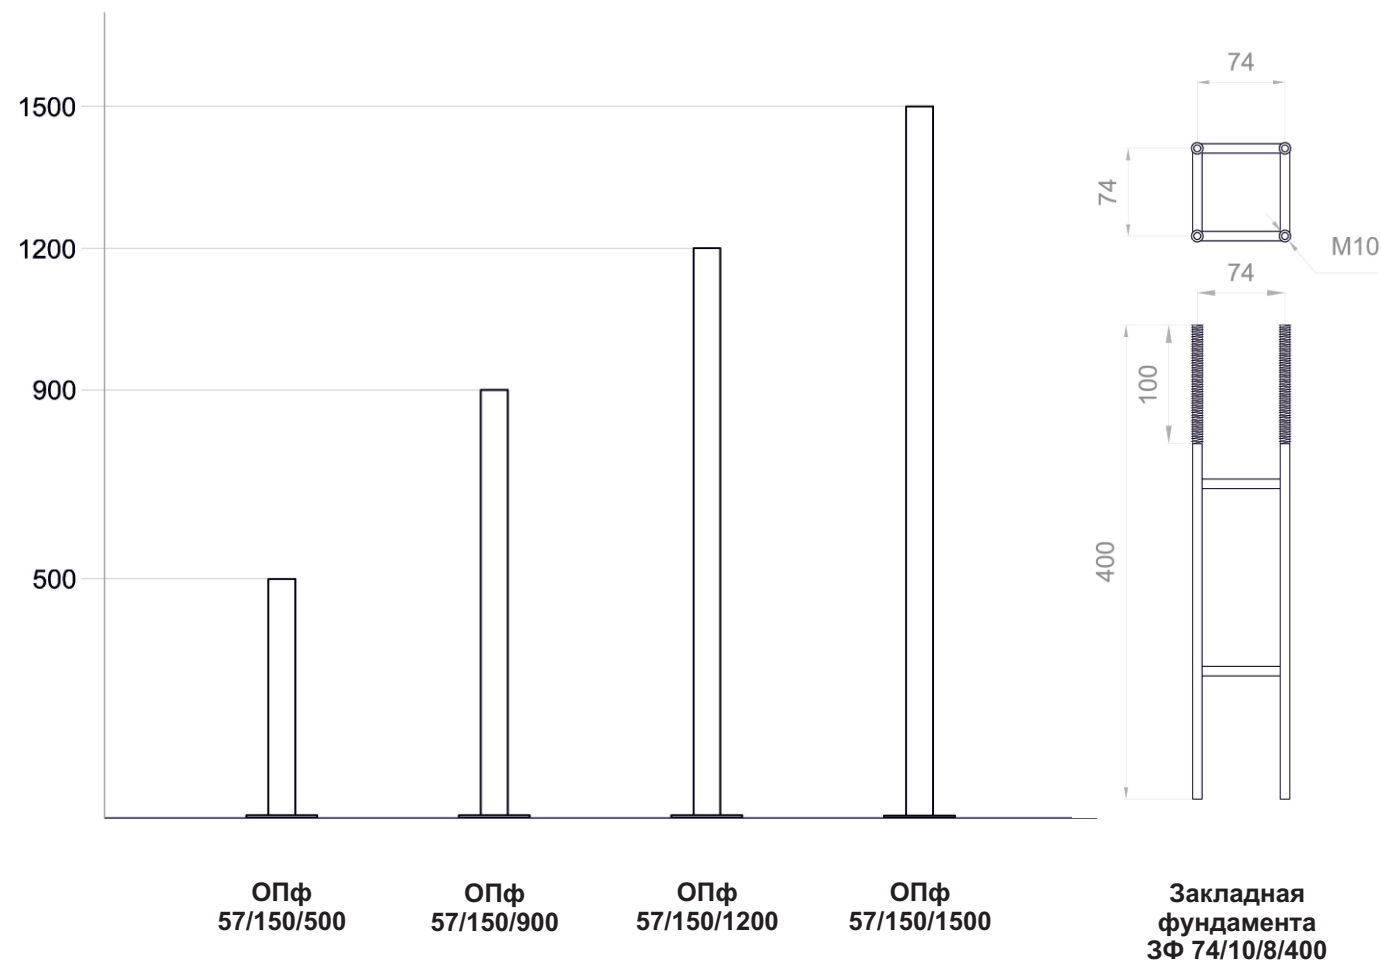

Фланец 150/5