



Параметры

Опора прямая фланцевая ОПф 102 несилловая

Вид опоры освещения

Опора прямая фланцевая ОПф 102 несилловая

Высота опоры освещения

Опора ОПф 102/250/2500	высота 2,5 м	вес 30 кг
Опора ОПф 102/250/3000	высота 3,0 м	вес 34 кг
Опора ОПф 102/250/3500	высота 3,5 м	вес 39 кг
Опора ОПф 102/250/4000	высота 4,0 м	вес 44 кг

Варианты монтажа кронштейна - светильника

Для монтажа кронштейна	Вариант - К2
Для монтажа кронштейна	Вариант - К4
Для монтажа светильника	Вариант - С57

Варианты покрытия опоры

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк

Варианты фундамента (закладной) 102/250


ФБ 102/250/700	подземная часть 0,7 м	вес 12,6 кг
ФБ 102/250/1000	подземная часть 1,0 м	вес 15,6 кг
ФБ 102/250/1300	подземная часть 1,3 м	вес 18,6 кг

Варианты кронштейнов для опоры ОПф 102

КО 1 100/150/122/48-15°	К2 - К4	вес 3,2 - 2,5 кг
КО 1 300/300/122/48-15°	К2 - К4	вес 4,2 - 3,5 кг
КО 1 500/500/122/48-15°	К2 - К4	вес 5,3 - 4,6 кг
КО 1 100/150/122/48-90°	К2 - К4	вес 3,2 - 2,5 кг
КО 1 300/300/122/48-90°	К2 - К4	вес 4,4 - 3,7 кг
КО 1 500/500/122/48-90°	К2 - К4	вес 5,7 - 5,0 кг

Описание

Опора прямая фланцевая ОПф 102 предназначена для освещения различных территорий, парковых зон, пешеходных зон и автостоянок. На данный вид опор устанавливаются кронштейны КО1 (122/48) для консольных и торшерных светильников.

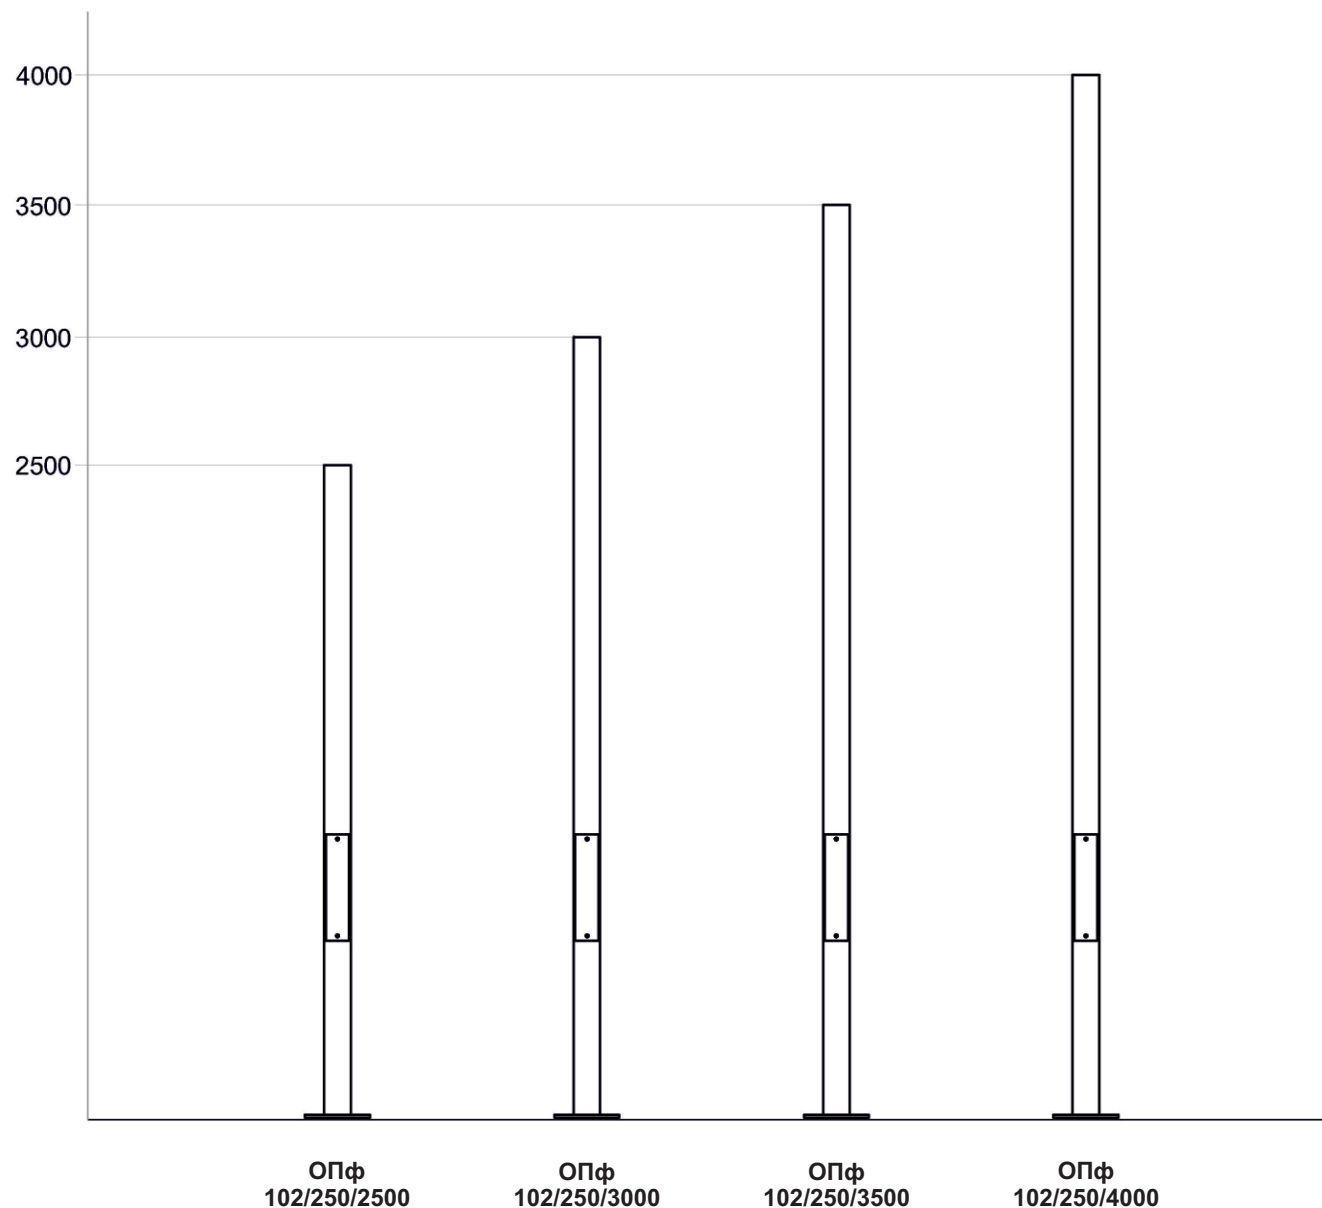

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПф 102 несилловая

Монтажные элементы опоры ОПф 102

Фланец металлический монтажный

Размер 250x250x10 мм

Монтажные отверстия 4 шт. диаметр 18 мм

Монтажный фланец опоры ОПф 102 предназначен для монтажа опоры освещения к ответной части фундаментного блока (закладной ФБ 102/250) предварительно забетонированной в фундаментной конструкции.

Инспекционный лючок

Инспекционный лючок 350x80 мм

Крышка лючка 410x100 мм


Крепежные отверстия 2 шт. М8

Инспекционный лючок предназначен для коммутации входящих и исходящих питающих кабелей внутри опоры освещения посредством установки вводного щитка или распределительной коробки.

Варианты монтажа кронштейна - светильника

Для монтажа кронштейна Вариант - К2
Для монтажа кронштейна Вариант - К4
Для монтажа светильника Вариант - С57

На данный вид опор устанавливаются кронштейны КО1 (122/48) для консольных и торшерных светильников.

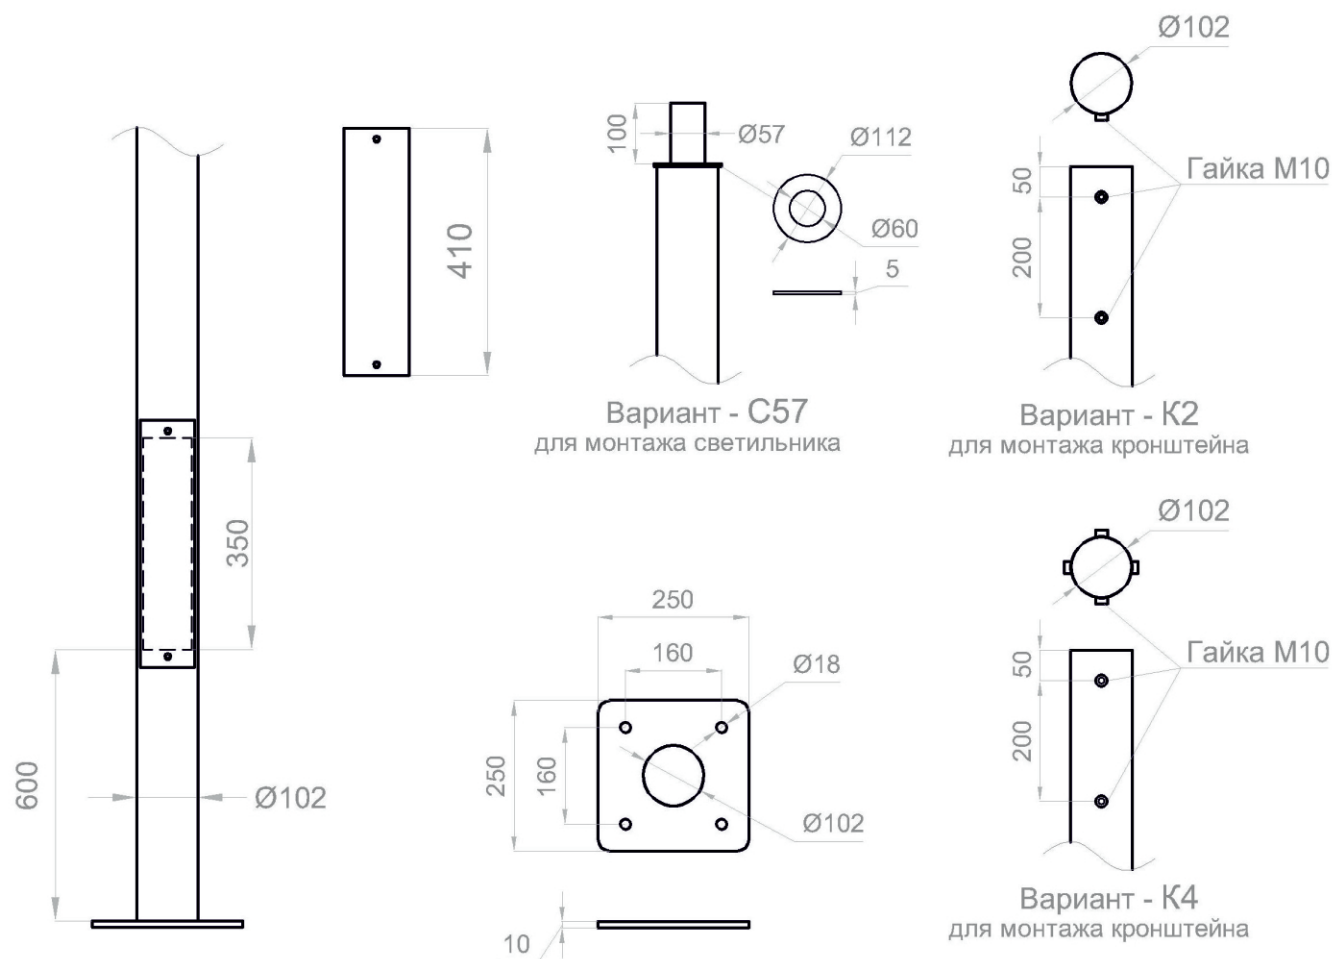

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПф 102 несилловая

Фундаментный блок (закладная) 102/250

ФБ 102/250/700	подземная часть 0,7 м	вес 12,6 кг
ФБ 102/250/1000	подземная часть 1,0 м	вес 15,6 кг
ФБ 102/250/1300	подземная часть 1,3 м	вес 18,6 кг

Фланец металлический монтажный ФБ 102/250

Размер фланца 250х250х10 мм
Крепежные отверстия 4 шт. диаметр 18 мм

Предназначен для установки опоры освещения.

Варианты покрытия закладной


Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL

Описание


Фундаментный блок ФБ 102/250 (закладная) предназначен для установки опоры освещения ОПф 102.

Блок бетонируется с входящими и исходящими кабелями для последующей установки опоры освещения.


Фланец 102/250




ФБ
102/250/700

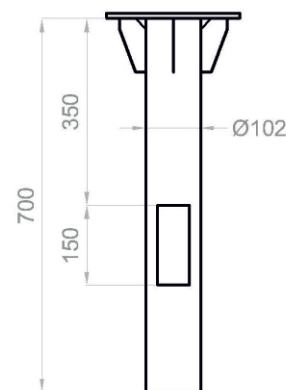

ФБ
102/250/1000

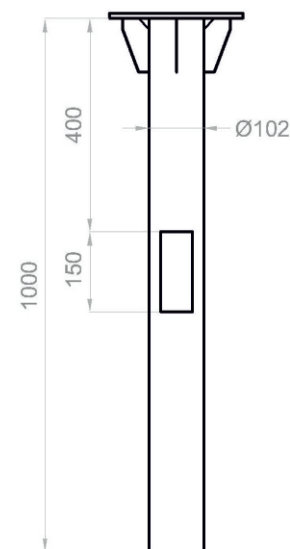

ФБ
102/250/1300

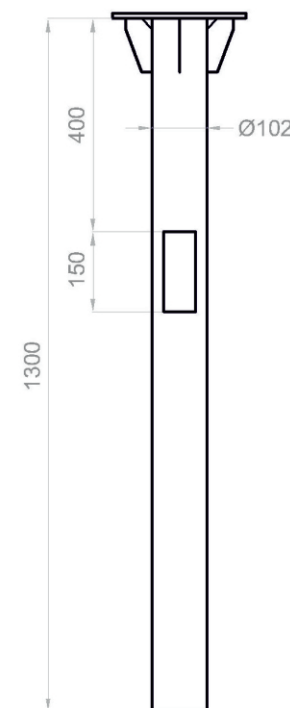

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПф 102 несилловая

Кронштейны КО 1 (122/48)

Варианты кронштейнов для опоры ОПф 102

КО 1 100/150/122/48-15°	K2 - K4	вес 3,2 - 2,5 кг
КО 1 300/300/122/48-15°	K2 - K4	вес 4,2 - 3,5 кг
КО 1 500/500/122/48-15°	K2 - K4	вес 5,3 - 4,6 кг
КО 1 100/150/122/48-90°	K2 - K4	вес 3,2 - 2,5 кг
КО 1 300/300/122/48-90°	K2 - K4	вес 4,4 - 3,7 кг
КО 1 500/500/122/48-90°	K2 - K4	вес 5,7 - 5,0 кг

Варианты покрытия кронштейна

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк


Посадочный диаметр для светильника

Диаметр 48 мм


Описание

Кронштейн КО 1 (122/48) предназначен для установки на опоры освещения ОПф 102.


КО 1
100/150/122/48-15°




КО 1
300/300/122/48-15°




КО 1
500/500/122/48-15°

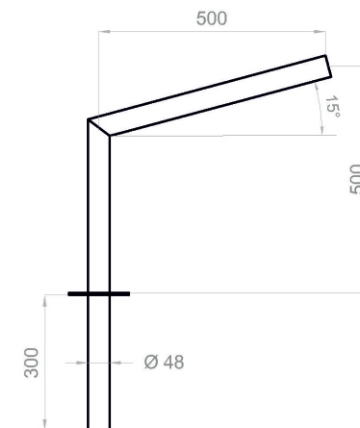

КО 1
100/150/122/48-90°



КО 1
300/300/122/48-90°

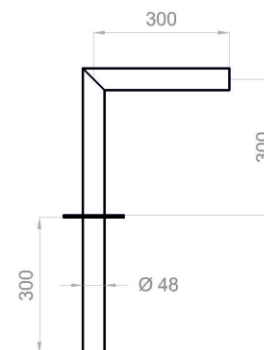

КО 1
500/500/122/48-90°

