



Параметры

Опора прямая фланцевая ОПф 133 несилловая

Вид опоры освещения

Опора прямая фланцевая ОПф 133 несилловая

Высота опоры освещения

Опора ОПф 133/250/4000	высота 4,0 м	вес 59 кг
Опора ОПф 133/250/5000	высота 5,0 м	вес 72 кг
Опора ОПф 133/250/6000	высота 6,0 м	вес 85 кг
Опора ОПф 133/250/7000	высота 7,0 м	вес 98 кг

Варианты монтажа кронштейна - светильника

Для монтажа кронштейна	Вариант - К2
Для монтажа кронштейна	Вариант - К4

Варианты покрытия опоры

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк

Варианты фундамента (закладной) 133/250


ФБ 133/250/1000	подземная часть 1,0 м	вес 21 кг
ФБ 133/250/1500	подземная часть 1,5 м	вес 27 кг
ФБ 133/250/2000	подземная часть 2,0 м	вес 34 кг

Варианты кронштейнов для опоры ОПф 133

КО 1 100/150/153/48-15°	К2 - К4	вес 4,0 - 2,9 кг
КО 1 300/300/153/48-15°	К2 - К4	вес 5,1 - 4,0 кг
КО 1 500/500/153/48-15°	К2 - К4	вес 6,3 - 5,1 кг
КО 1 100/150/153/48-90°	К2 - К4	вес 4,2 - 3,0 кг
КО 1 300/300/153/48-90°	К2 - К4	вес 5,4 - 4,2 кг
КО 1 500/500/153/48-90°	К2 - К4	вес 6,7 - 5,5 кг

Описание

Опора прямая фланцевая ОПф 133 предназначена для освещения различных территорий, парковых зон, пешеходных зон и автостоянок. На данный вид опор устанавливаются кронштейны КО1 (153/48) для консольных и торшерных светильников.

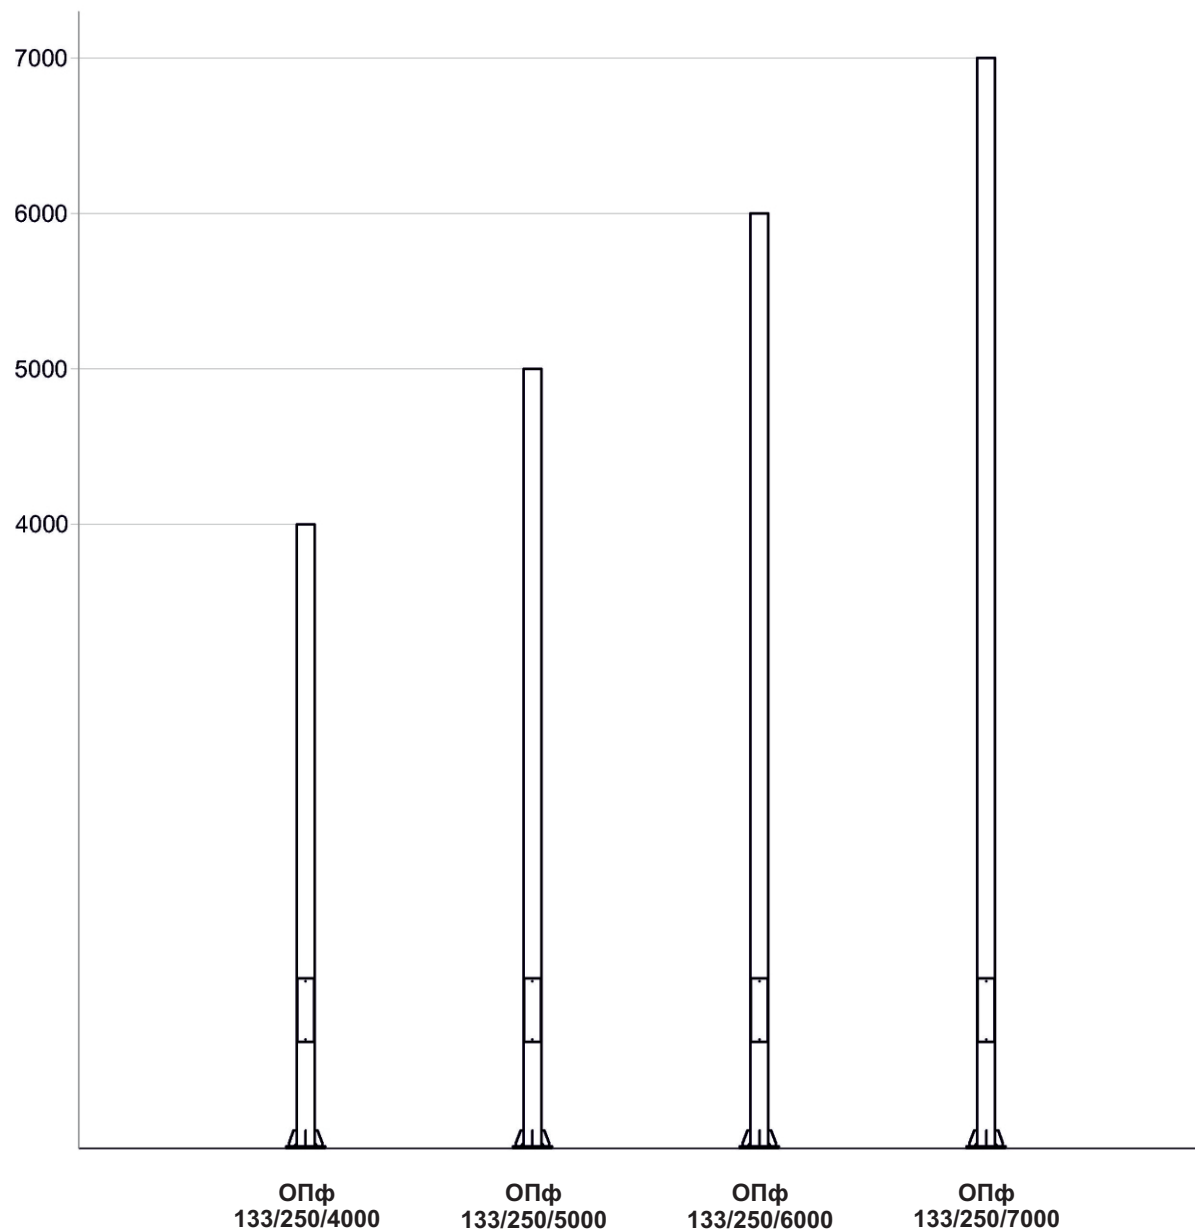

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПф 133 несилловая

Монтажные элементы опоры ОПф 133

Фланец металлический монтажный

Размер 250х250х14 мм
Монтажные отверстия 4 шт. диаметр 24 мм

Монтажный фланец опоры ОПф 133 предназначен для монтажа опоры освещения к ответной части фундаментного блока (закладной ФБ 133/250) предварительно забетонированной в фундаментной конструкции.

Инспекционный лючок


Инспекционный лючок 350х95 мм
Крышка лючка 410х115 мм
Крепежные отверстия 2 шт. М8

Инспекционный лючок предназначен для коммутации входящих и исходящих питающих кабелей внутри опоры освещения посредством установки вводного щитка или распределительной коробки.

Варианты монтажа кронштейна - светильника

Для монтажа кронштейна Вариант - К2
Для монтажа кронштейна Вариант - К4

На данный вид опор устанавливаются кронштейны КО1 (153/48) для консольных и торшерных светильников.

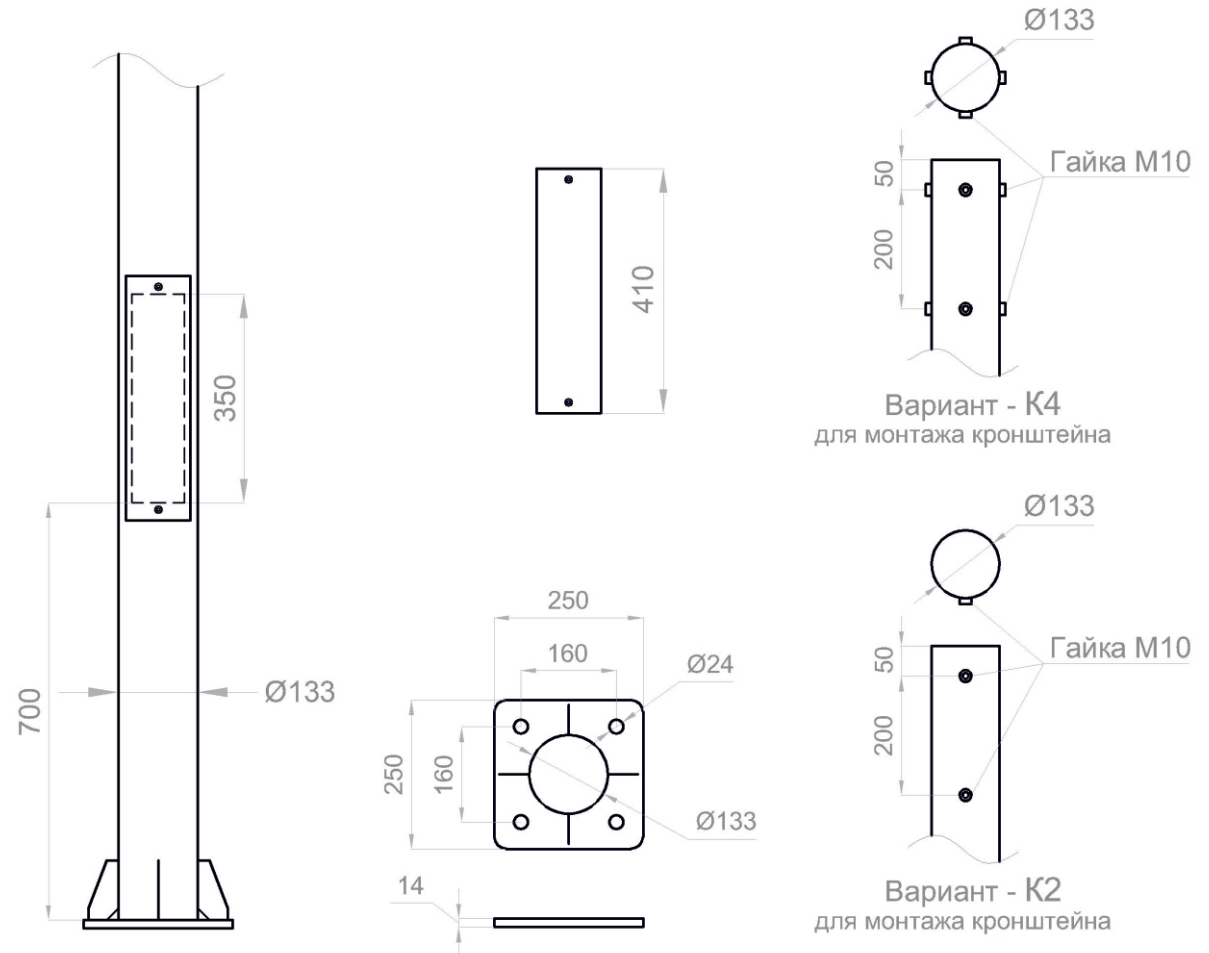

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПф 133 несилловая

Фундаментный блок (закладная) 133/250

ФБ 133/250/1000	подземная часть 1,0 м	вес 21 кг
ФБ 133/250/1500	подземная часть 1,5 м	вес 27 кг
ФБ 133/250/2000	подземная часть 2,0 м	вес 34 кг

Фланец металлический монтажный ФБ 133/250

Размер фланца 250х250х14 мм
Крепежные отверстия 4 шт. диаметр 24 мм

Предназначен для установки опоры освещения.

Варианты покрытия закладной


Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL

Описание


Фундаментный блок ФБ 133/250 (закладная) предназначен для установки опоры освещения ОПф 133.

Блок бетонируется с входящими и исходящими кабелями для последующей установки опоры освещения.


Фланец 133/250




ФБ
133/250/1000

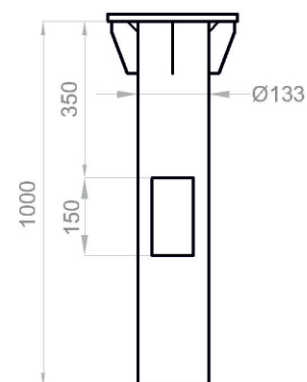

ФБ
133/250/1500

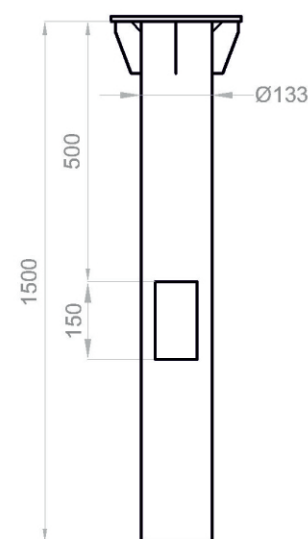

ФБ
133/250/2000

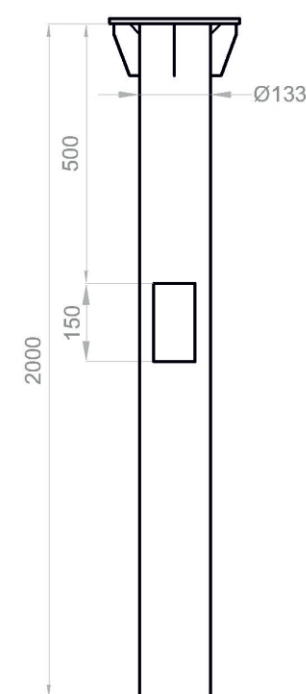

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПф 133 несилловая

Кронштейны КО 1 (153/48)

Варианты кронштейнов для опоры ОПф 133

КО 1 100/150/153/48-15°	K2 - K4	вес 4,0 - 2,9 кг
КО 1 300/300/153/48-15°	K2 - K4	вес 5,1 - 4,0 кг
КО 1 500/500/153/48-15°	K2 - K4	вес 6,3 - 5,1 кг
КО 1 100/150/153/48-90°	K2 - K4	вес 4,2 - 3,0 кг
КО 1 300/300/153/48-90°	K2 - K4	вес 5,4 - 4,2 кг
КО 1 500/500/153/48-90°	K2 - K4	вес 6,7 - 5,5 кг

Варианты покрытия кронштейна

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк


Посадочный диаметр для светильника

Диаметр 48 мм


Описание

Кронштейн КО 1 (153/48) предназначен для установки на опоры освещения ОПф 133.

КО 1
100/150/153/48-15°



КО 1
300/300/153/48-15°



КО 1
500/500/153/48-15°

