



Параметры

Опора торшерная фланцевая ОТф 114/57 несилловая

Вид опоры освещения

Опора торшерная фланцевая ОТф 114/57 несилловая

Высота опоры освещения

Опора ОТф 114/57/250/2500 высота 2,5 м вес 23 кг
Опора ОТф 114/57/250/3000 высота 3,0 м вес 25 кг
Опора ОТф 114/57/250/3500 высота 3,5 м вес 27 кг

Посадочный диаметр для светильника

Диаметр 57 мм

Варианты покрытия опоры


Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк

Варианты фундамента (закладной) 114/250

ФБ 114/250/700 подземная часть 0,7 м вес 12,6 кг
ФБ 114/250/1000 подземная часть 1,0 м вес 16 кг

Описание

Опора освещения торшерная ОТф 114/57 предназначена для освещения различных территорий, парковых зон, пешеходных зон и автостоянок. На данный вид опор устанавливаются торшерные светильники различных параметров или консольные светильники с поворотным монтажным элементом.

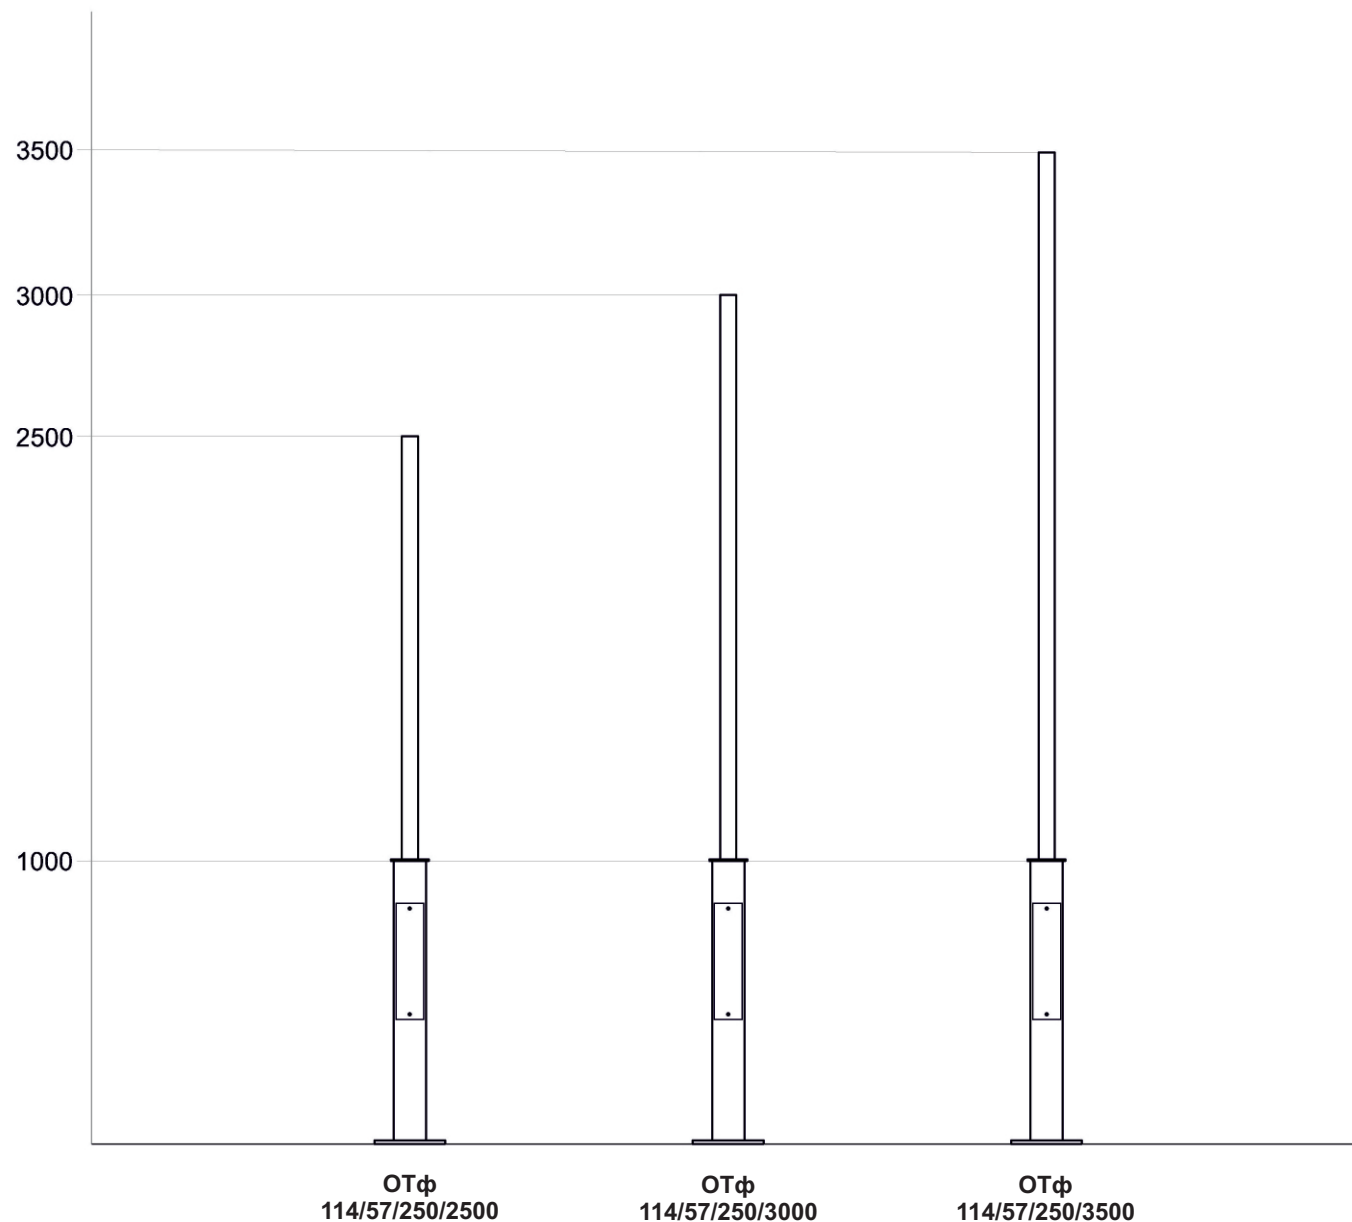

Параметры

Опора торшерная фланцевая ОТф 114/57 несилловая

Монтажные элементы опоры ОТф 114/57

Фланец металлический монтажный

Размер 250x250x10 мм
Монтажные отверстия 4 шт. диаметр 18 мм

Монтажный фланец опоры ОТф 114/57 предназначен для монтажа опоры освещения к ответной части фундаментного блока (закладной ФБ), предварительно забетонированной в фундаментной конструкции.

Инспекционный лючок


Инспекционный лючок 350x90 мм
Крышка лючка 410x110 мм
Крепежные отверстия 2 шт. М8

Инспекционный лючок предназначен для коммутации входящих и исходящих питающих кабелей внутри опоры освещения посредством установки вводного щитка или распределительной коробки.

Посадочный диаметр для светильника

Диаметр 57 мм

На данный вид опор устанавливаются торшерные светильники различных параметров или консольные светильники с поворотным монтажным элементом.

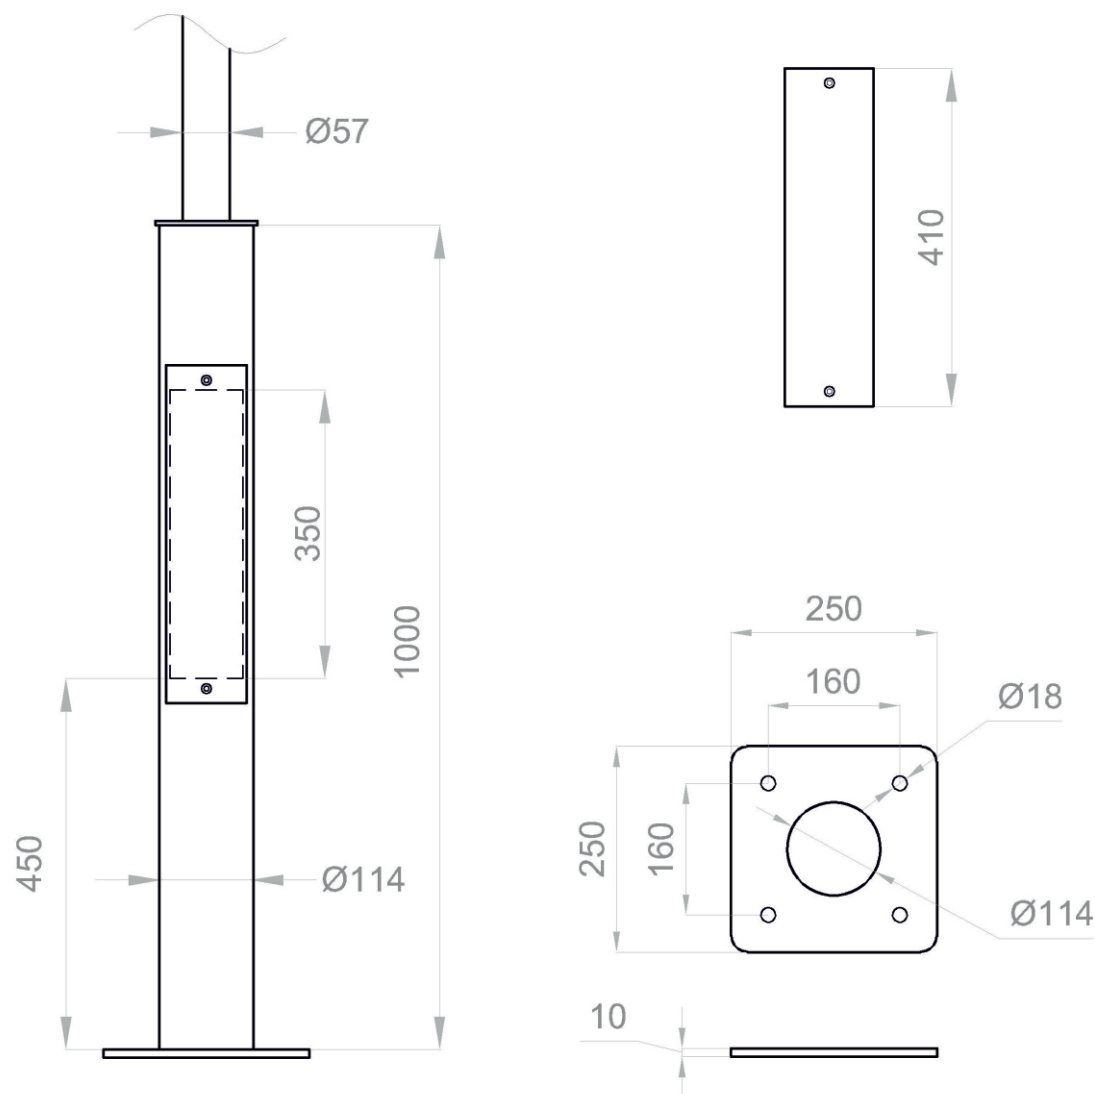



Параметры

Опора торшерная фланцевая ОТф 114/57 несилловая

Фундаментный блок (закладная) 114/250

ФБ 114/250/700 подземная часть 0,7 м вес 12,6 кг
ФБ 114/250/1000 подземная часть 1,0 м вес 16 кг

Фланец металлический монтажный ФБ 114/250

Размер фланца 250x250x10 мм
Крепежные отверстия 4 шт. диаметр 18 мм

Предназначен для установки опоры освещения.

Варианты покрытия закладной

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL

Описание

Фундаментный блок ФБ 114/250 (закладная) предназначен для установки опоры освещения ОТф 114/57.

Блок бетонируется с входящими и исходящими кабелями для последующей установки опоры освещения.

