

Параметры

Опора торшерная фланцевая ОТф 159/114 несилловая

Вид опоры освещения

Опора торшерная фланцевая ОТф 159/114 несилловая

Высота опоры освещения

Опора ОТф 159/114/300/5000 высота 6,0 м вес 84 кг
Опора ОТф 159/114/300/6000 высота 7,0 м вес 95 кг
Опора ОТф 159/114/300/7000 высота 8,0 м вес 105 кг

Посадочный диаметр для кронштейна

Диаметр кронштейна до 100 мм

Варианты покрытия опоры

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк

Варианты фундамента (закладной) 159/300


ФБ 159/300/1500 подземная часть 1,5 м вес 34 кг
ФБ 159/300/2000 подземная часть 2,0 м вес 42 кг

Варианты кронштейнов для опоры ОТф 159/114

КО 1 500/1000/144/48 вес 6.3 кг
КО 1 1000/1000/144/48 вес 7.8 кг
КО 2 500/1000/144/57/48 вес 10.2 кг

Описание

Опора освещения торшерная ОТф 159/114 предназначена для освещения различных территорий, дорог, парковых зон, пешеходных зон и автостоянок. На данный вид опор устанавливаются кронштейны КО1 (144/48) КО2 (144/57/48) для консольных светильников.

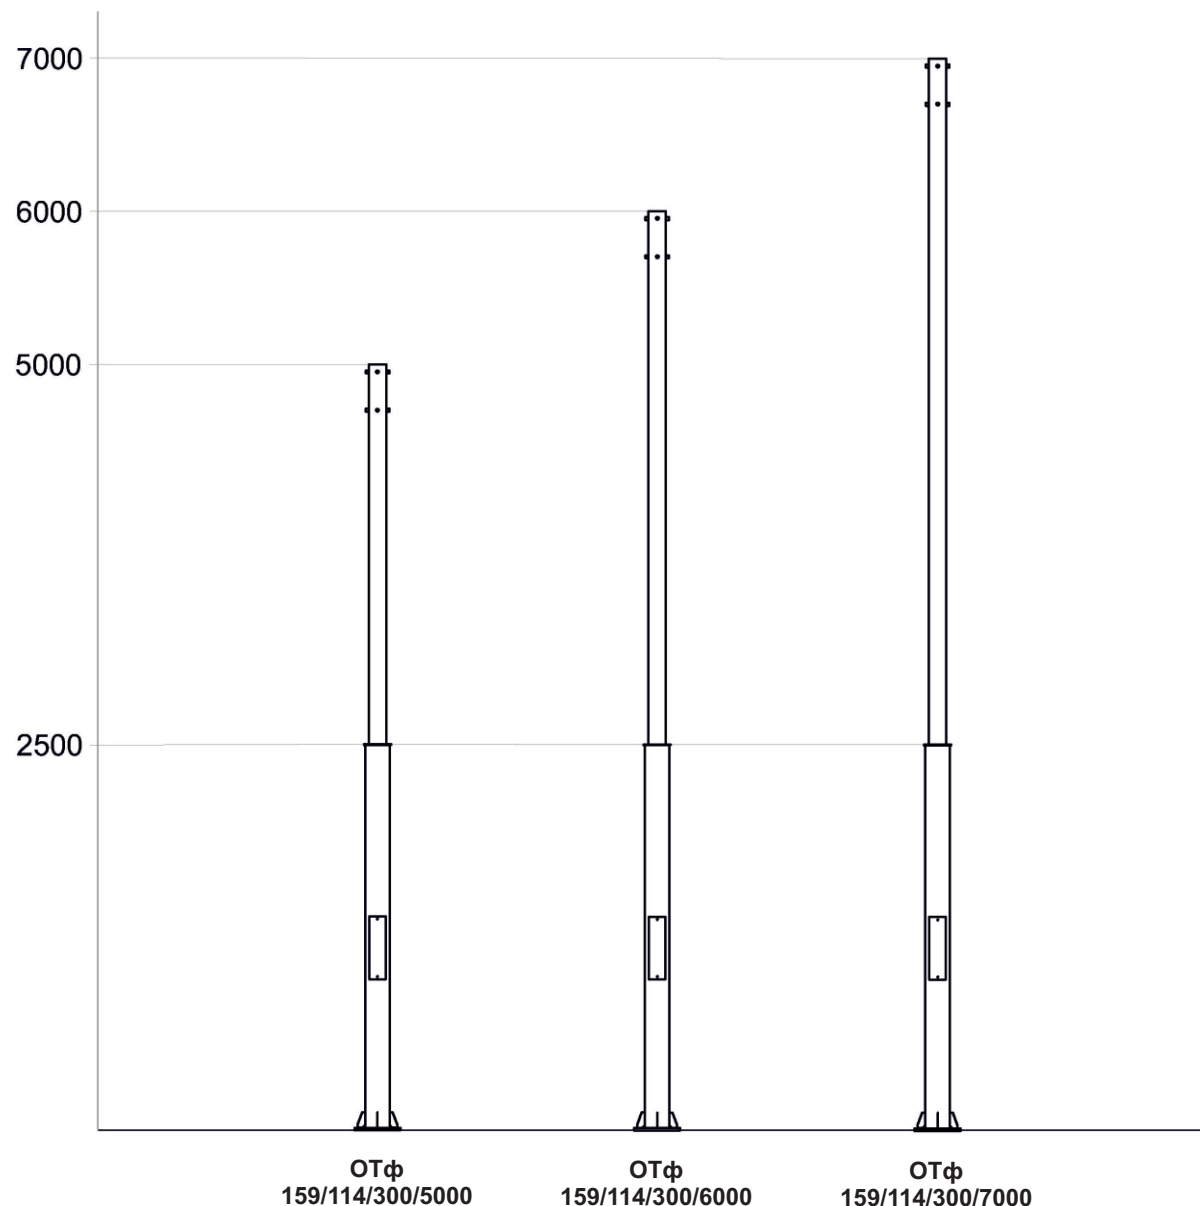

Параметры

Опора торшерная фланцевая ОТф 159/114 несиловая

Монтажные элементы опоры ОТф 159/114

Фланец металлический монтажный

Размер 300x300x14 мм

Монтажные отверстия 4 шт. диаметр 24 мм

Монтажный фланец опоры ОТф 159/114 предназначен для монтажа опоры освещения к ответной части фундаментного блока (закладной ФБ), предварительно забетонированной в фундаментной конструкции.

Инспекционный лючок

Инспекционный лючок 350x100 мм

Крышка лючка 410x120 мм


Крепежные отверстия 2 шт. М8

Инспекционный лючок предназначен для коммутации входящих и исходящих питающих кабелей внутри опоры освещения посредством установки вводного щитка или распределительной коробки.

Посадочный диаметр для кронштейна

Диаметр кронштейна до 100 мм

На данный вид опор устанавливаются кронштейны КО1 (144/48) КО2 (144/57/48) для консольных светильников.

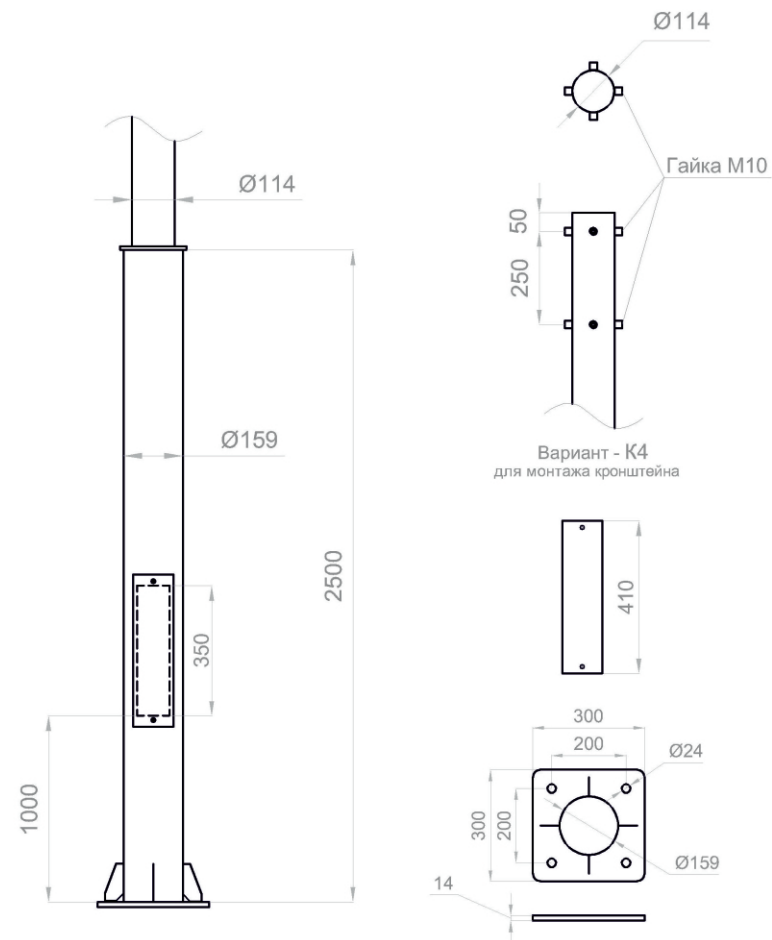

Параметры

Опора торшерная фланцевая ОТф 159/114 несиловая

Фундаментный блок (закладная) 159/300

ФБ 159/300/1500 подземная часть 1,5 м вес 34 кг
ФБ 159/300/2000 подземная часть 2,0 м вес 42 кг

Фланец металлический монтажный ФБ 159/300

Размер фланца 300х300х14 мм
Крепежные отверстия 4 шт. диаметр 24 мм

Предназначен для установки опоры освещения.

Варианты покрытия закладной


Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL

Описание


Фундаментный блок ФБ 159/300 (закладная) предназначен для установки опоры освещения ОТф 159/114.

Блок бетонируется с входящими и исходящими кабелями для последующей установки опоры освещения.


Фланец 159/300

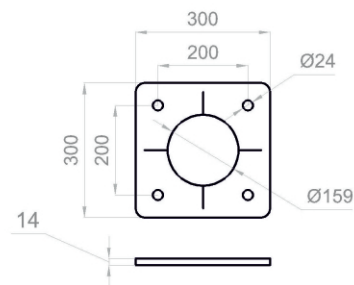

ФБ
159/300/1500

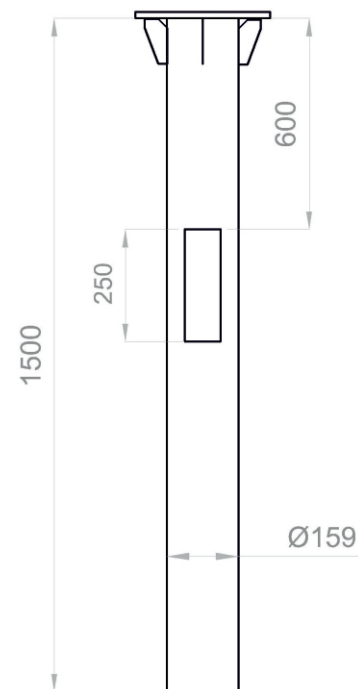

ФБ
159/300/2000

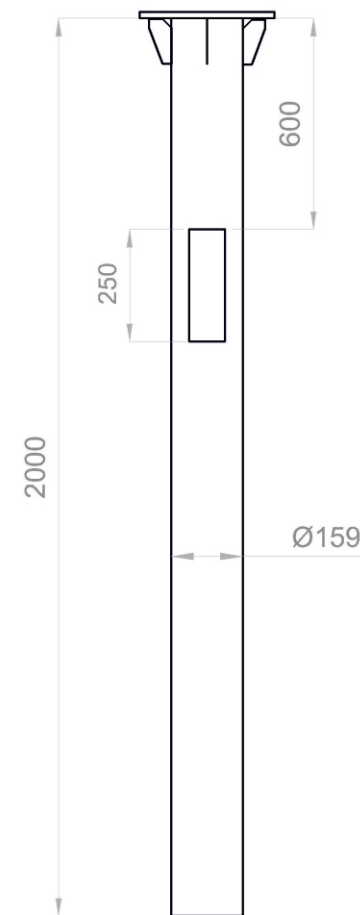



Параметры

Опора торшерная фланцевая ОТф 159/114 несиловая

Кронштейны КО 1 / КО 2 (144/48)

Варианты кронштейнов для опоры ОТф 159/114

КО 1 500/1000/144/48	вес 6.3 кг
КО 1 1000/1000/144/48	вес 7.8 кг
КО 2 500/1000/144/57/48	вес 10.2 кг

Варианты покрытия кронштейнов

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк

Посадочный диаметр для светильников

Диаметр 48 мм

Описание

Кронштейны КО 1 / КО 2 (144/48) предназначены для установки на опоры освещения ОТф 159/114.

