

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПкф 140 несилловая

Вид опоры освещения

Опора прямая фланцевая ОПкф 140 несилловая

Высота опоры освещения

Опора ОПкф 140/300/5000 высота 5,0 м вес 94,8 кг
Опора ОПкф 140/300/6000 высота 6,0 м вес 112,5 кг
Опора ОПкф 140/300/7000 высота 7,0 м вес 129,0 кг

Варианты монтажа кронштейна - светильника

Для монтажа кронштейна Вариант - К2

Варианты покрытия опоры

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк

Варианты фундамента (закладной) 140/300


ФБк 140/300/1500 подземная часть 1,5 м вес 36,0 кг
ФБк 140/300/2000 подземная часть 2,0 м вес 44,5 кг

Варианты кронштейнов для опоры ОПкф 140

КО 1к 300/300/160/48-15°	К2	вес 5,4 кг
КО 1к 500/500/160/48-15°	К2	вес 6,5 кг
КО 1к 300/300/160/48-90°	К2	вес 5,6 кг
КО 1к 500/500/160/48-90°	К2	вес 6,9 кг

Описание

Опора прямая фланцевая ОПкф 140 предназначена для освещения различных территорий, парковых зон, пешеходных зон и автостоянок. На данный вид опор устанавливаются кронштейны КО1к (160/48) для консольных светильников.

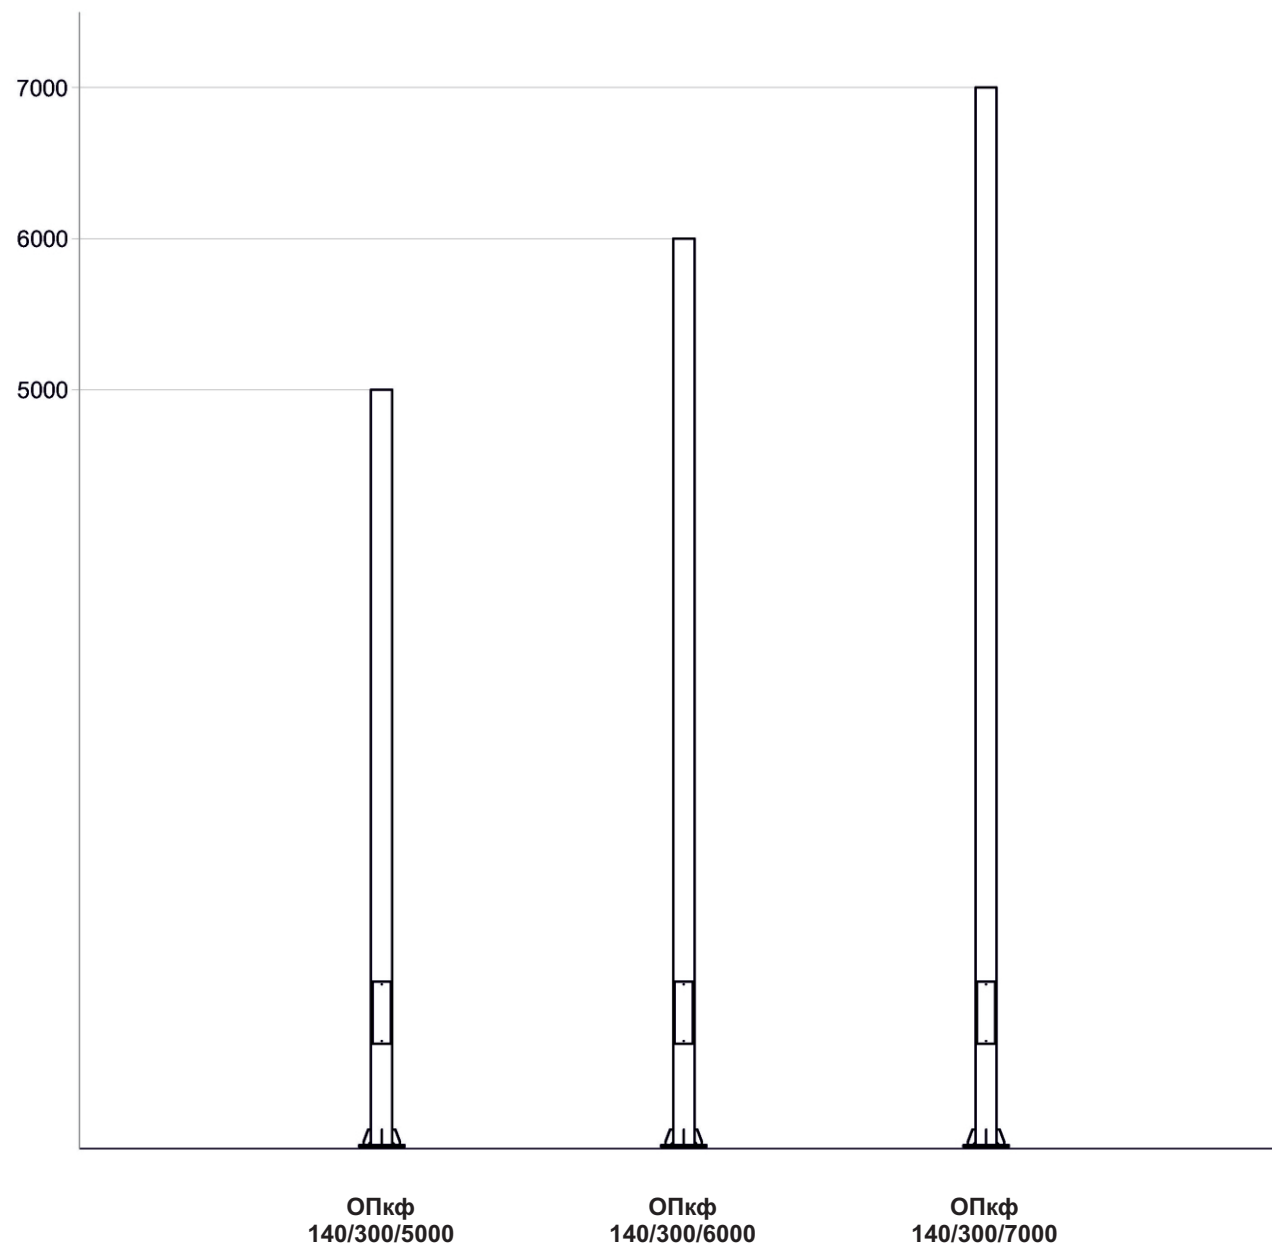

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПкф 140 несилловая

Фундаментный блок (закладная) 140/300

ФБк 140/300/1500 подземная часть 1,5 м вес 36,0 кг
ФБк 140/300/2000 подземная часть 2,0 м вес 44,5 кг

Фланец металлический монтажный ФБк 140/300

Размер фланца 300х300х14 мм
Крепежные отверстия 4 шт. диаметр 24 мм

Предназначен для установки опоры освещения.

Варианты покрытия закладной


Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL

Описание


Фундаментный блок ФБк 140/300 (закладная) предназначен для установки опоры освещения ОПкф 140.

Блок бетонируется с входящими и исходящими кабелями для последующей установки опоры освещения.


Фланец 140/300



ФБк
140/300/1500

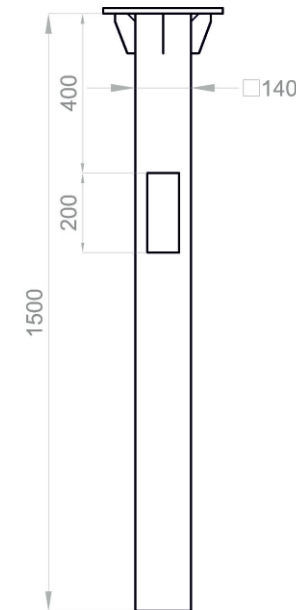

ФБк
140/300/2000

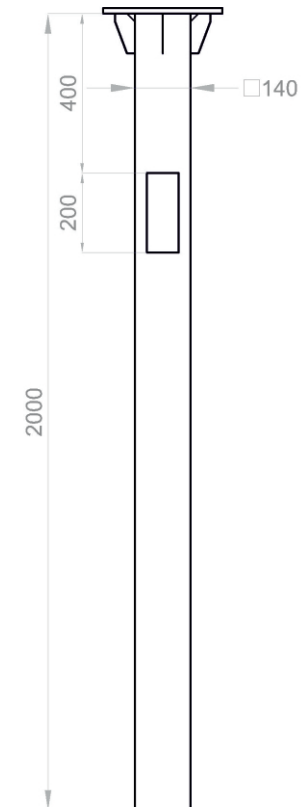

Параметры

Опора прямая фланцевая ОПкф 140 несилловая

Кронштейны КО 1к (160/48)

Варианты кронштейнов для опоры ОПкф 140

КО 1к	300/300/160/48-15°	K2	вес 5,4 кг
КО 1к	500/500/160/48-15°	K2	вес 6,5 кг
КО 1к	300/300/160/48-90°	K2	вес 5,6 кг
КО 1к	500/500/160/48-90°	K2	вес 6,9 кг

Варианты монтажа кронштейна - светильника

Для монтажа кронштейна Вариант - K2

Варианты покрытия кронштейна

Эмаль
Порошковая покраска по таблице RAL
Горячий цинк


Посадочный диаметр для светильника

Диаметр 48 мм


Описание

Кронштейн КО 1к (160/48) предназначен для установки на опоры освещения ОПкф 140.


КО 1к
300/300/160/48-15°



КО 1к
500/500/160/48-15°

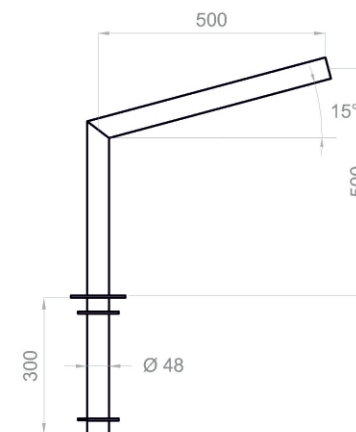

КО 1к
300/300/160/48-90°

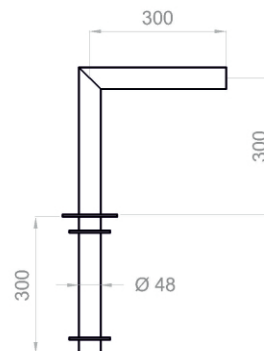

КО 1к
500/500/160/48-90°

